



أفوي



أوفر



أضمن

التعريف بمجموعة السويدي الصناعية


شركة راسخة فى السوق المصرى رائدة فى:

- منتجات الاضاءة مع تقديم حلول متكاملة للاضاءة
- انتاج حوامل الكابلات مع تقديم الطول المتكاملة التى تلائم كل مشروع
- تقديم خدمات الجلفنة لمنتجاتنا و أيضا لمنتجات جميع العملاء حيث نمتلك واحد من أعمق أحواض الجلفنة فى الشرق الأوسط

تقع مجموعة السويدي الصناعية بالمنطقة الصناعية الأولى بالاسماعيلية
بمصر و تعد أعلى المصانع تكنولوجيا مع فريق عمل أكثر كفاءة و مدرب
لتصميم و تصنيع المنتجات طبقا للمواصفات القياسيه العالميه

جميع المنتجات متوافقة مع المعايير المصرية و الأوربية و معتمدة من أشهر
معاهد الاختبارات و الشهادات الدولية متضمنة VDE, IMQ, SEMKO

هدف الشركة

- نحن نؤمن برضاء عملائنا حيث تعد تلبية احتياجات عملاءنا هي الهدف السامي لنا
- نحن نوفر لعملاءنا افضل جودة بأفضل سعر
- مجموعة السويدي الصناعي معتمده كمصنع إضاءه معتمد و حاصله على ISO 14001 & 9001
- نحن انشأنا  ايكوليت طبقا لخبرة عميقة في مجال الإضاءة و رؤية ثاقبه للسوق

لمبة ليد بلب

A60-A65-A70-A80 / E27



ابيض ناصع
6500 K



أصفر
3000 K

المميزات

- قوة وشدة إضاءة عالية
- ضمان ٤ سنين
- عمر التشغيل الافتراضي ٢٥,٠٠٠ ساعة

أماكن الإستخدام



شخصي




تجاري



اداري

الأبعاد

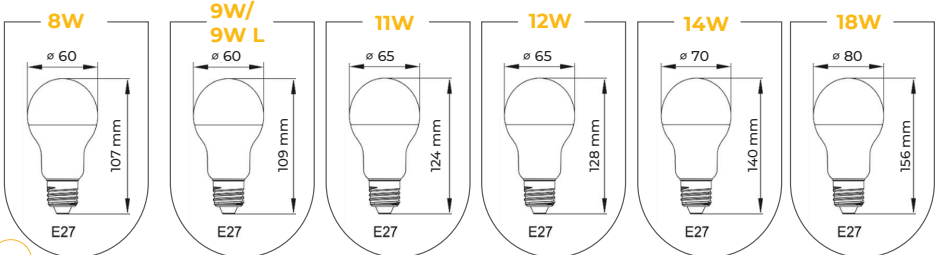



8W



9W



11W

Power (W)
Current (mA)
Luminous Flux (Lumen)

8W
60
800

9W/ 9WL
65 / 70
900/900L

11W
55
1100



12W



14W



18W

Power (W)
Current (mA)
Luminous Flux (Lumen)

12W
95
1200

14W
115
1400

18W
140
1800

البيانات الفنية

- IP 20
- Voltage 220-240V
- Frequency 50/60Hz

- Luminous efficacy 100 lm/W
- CRI Ra ≥ 80
- Beam angle 200°

لمبة ليد شمعه - دمعة

C35-CF35 / E14



أصفر
2700 K



ابيض ناصع
6500 K



أصفر
3000 K

المميزات

- قوة وشدة إضاءة عالية
- ضمان ٤ سنين
- عمر التشغيل الافتراضي ٢٥,٠٠٠ ساعة

5W



5W





Power (W)	5W	5W
Current (mA)	45	45
Luminous Flux (Lumen)	400	450
Luminous efficacy	80	90

Power (W)	5W	5W
Current (mA)	45	45
Luminous Flux (Lumen)	400	450
Luminous efficacy	80	90

Power (W)	5W	5W
Current (mA)	45	45
Luminous Flux (Lumen)	400	450
Luminous efficacy	80	90

البيانات الفنية

- IP 20
- Voltage 220-240V
- Frequency 50/60Hz
- CRI Ra ≥ 80
- Beam angle 180°



لمبة ليد سبوت MR 16

MR 16 / GU5.3



المميزات

- قوة وشدة إضاءة عالية
- ضمان ٤ سنين
- عمر التشغيل الافتراضي ٢٥,٠٠٠ ساعة




5W

Power (W)	5W
Current (mA)	45
Luminous Flux (Lumen)	470

البيانات الفنية

- IP 20
- Voltage 220-240V
- Frequency 50/60Hz
- Luminous efficacy 94 lm/W
- CRI Ra ≥ 80
- Beam angle 36°

الأبعاد



لمبة ليد بلب ميني جلوب

T80- T100- T120 / E27



ابيض ناصع
6500 K



المميزات

- قوة وشدة إضاءة عالية
- ضمان ٤ سنين
- عمر التشغيل الافتراضي ٢٥,٠٠٠ ساعة

أماكن الإستخدام



شخصي




تجاري



اداري

الأبعاد

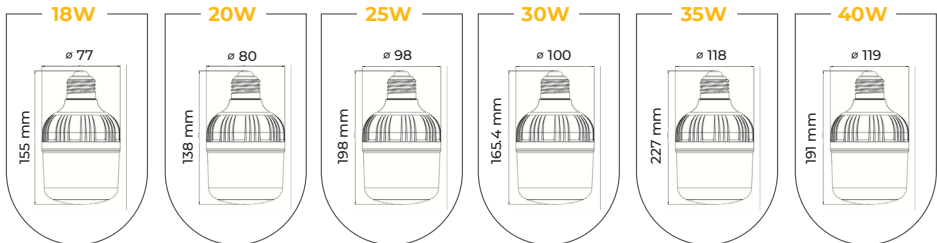



18W



20W



25W

Power (W)
Current (mA)
Luminous Flux (Lumen)

18W
90
1800

20W
176
2000

25W
125
2500



30W



35W



40W

Power (W)
Current (mA)
Luminous Flux (Lumen)

30W
250
3000

35W
175
3500

40W
350
4000

البيانات الفنية

- IP 20
- Voltage 220-240V
- Frequency 50/60Hz

- Luminous efficacy 100 lm/W
- CRI Ra ≥ 80
- Beam angle 180°

لمبة ليد تيوب

لمبة ليد تيوب ٦٠ سم / ١٢٠ سم T8



ابيض ناصع
6500 K



المميزات

- قوة وشدة إضاءة عالية
- ضمان ٥ سنين
- عمر التشغيل الافتراضي ٥٠,٠٠٠ ساعة

أماكن الإستخدام



شخصي





تجاري



اداري

الأبعاد

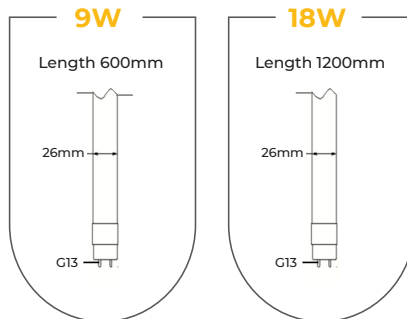

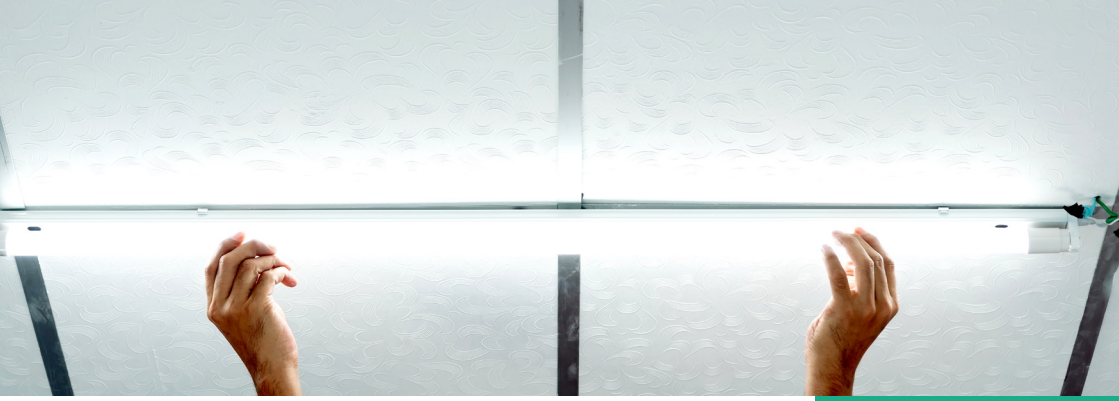

Power (W)
Current (mA)
Luminous Flux (Lumen)

9W
45
900

18W
90
1800

البيانات الفنية

- **IP** 20
- **Voltage** 220-240V
- **Frequency** 50/60Hz
- **Luminous efficacy** 100 lm/W
- **CRI** Ra ≥ 80
- **Beam angle** 180°

ليد بانل

ليد بانل غاطس



المميزات

- قوة وشدة إضاءة عالية
- ضمان ٤ سنين
- عمر التشغيل الافتراضي ٢٥,٠٠٠ ساعة




	6W	12W	18W
Power (W)	6W	12W	18W
Current (mA)	30	60	90
Luminous Flux (Lumen)	540	1080	1620
Luminous efficacy (Lm/W)	90	90	90

البيانات الفنية

- IP 20
- Voltage 220-240V
- Frequency 50/60Hz
- CRI Ra ≥ 80
- Beam angle 110°

الأبعاد

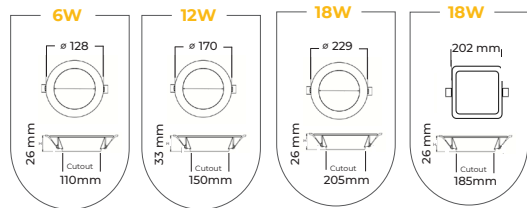

ليد سبوت داون لايت

داون لايت غاطس



المميزات

- قوة وشدة إضاءة عالية
- ضمان ٤ سنين
- عمر التشغيل الافتراضي ٢٥,٠٠٠ ساعة

ابيض ناصع
6500 K

أصفر
3000 K



ابيض ناصع
6500 K



4W



6W



12W



16W




24W

Power (W)	4W	6W	12W	16W	24W
Current (mA)	35	50	95	130	195
Luminous Flux (Lumen)	360	540	1080	1440	2160
Luminous efficacy (Lm/W)	90	90	90	90	90

البيانات الفنية

- IP 20
- Voltage 220-240V
- Frequency 50/60Hz
- CRI Ra ≥ 80
- Beam angle 110°

الأبعاد

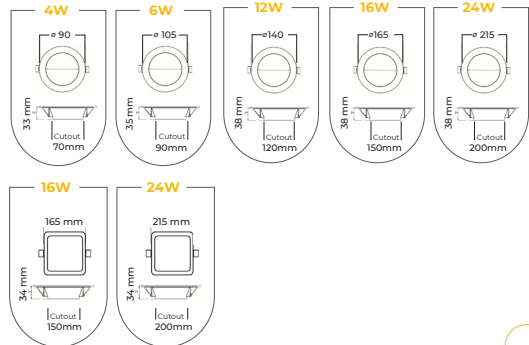

ليد سبوت ثابت

ليد سبوت غاطس



المميزات

- قوة وشدة إضاءة عالية
- ضمان ٤ سنين
- عمر التشغيل الافتراضي ٢٥,٠٠٠ ساعة




Power (W)	5W
Current (mA)	45
Luminous Flux (Lumen)	400

البيانات الفنية

- IP 20
- Voltage 220-240V
- Frequency 50/60Hz
- Luminous efficacy 80 lm/W
- CRI Ra ≥ 80
- Beam angle 36°

الأبعاد

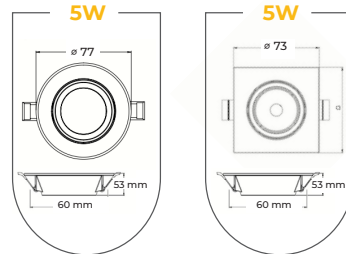

ليد سبوت متحرك

ليد سبوت غاطس



المميزات

- قوة وشدة إضاءة عالية
- ضمان ٤ سنين
- عمر التشغيل الافتراضي ٢٥,٠٠٠ ساعة



أصفر
3000 K





5W

Power (W)	5W
Current (mA)	45
Luminous Flux (Lumen)	400

البيانات الفنية

- IP 20
- Voltage 220-240V
- Frequency 50/60Hz
- Luminous efficacy 80 lm/W
- CRI Ra ≥ 80
- Beam angle 40°

الأبعاد

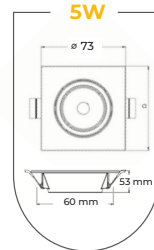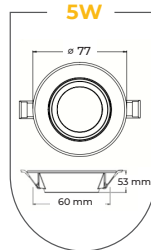


ليد باك لايت

ليد باك لايت غاطس



ابيض ناصع
6500 K

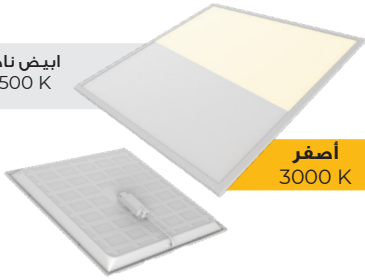

أصفر
3000 K

المميزات

- قوة وشدة إضاءة عالية
- ضمان ٣ سنين
- عمر التشغيل الافتراضي ٣٠,٠٠٠ ساعة

أماكن الإستخدام



شخصي





تجاري



اداري

الأبعاد

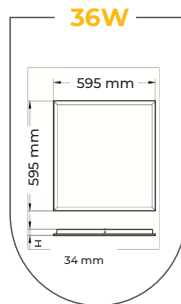

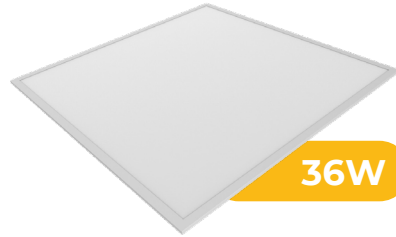

Power (W)
Current (mA)
Luminous Flux (Lumen)

36W
180
3600

البيانات الفنية

- **IP** 20
- **Voltage** 220-240V
- **Frequency** 50/60Hz
- **Luminous efficacy** 100 lm/W
- **CRI** Ra ≥ 80
- **Beam angle** 120°

ليد فلود لايت

فلود لايت للإضاءة الخارجية



ابيض ناصع
6500 K




المميزات

- قوة وشدة إضاءة عالية
- ضمان ٥ سنين
- عمر التشغيل الافتراضي ٥٠,٠٠٠ ساعة

أماكن الإستخدام



ملاعب




واجهات



لاندسكيب

الأبعاد

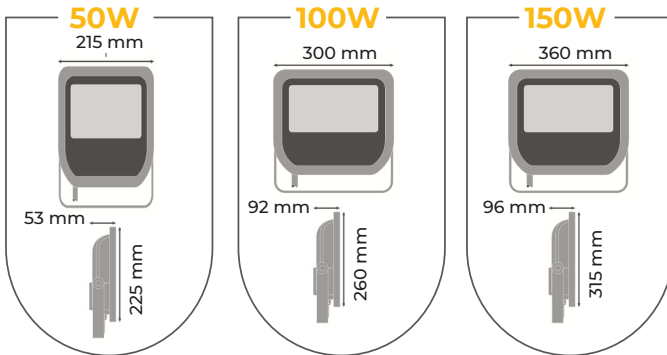



	50W	100W	150W
Power (W)	50W	100W	150W
Current (mA)	252	505	757
Luminous Flux (Lumen)	5000	10000	15000

البيانات الفنية

- IP 65
- IK 08
- Voltage 220-240V
- Frequency 50/60Hz
- Luminous efficacy 100 lm/W
- CRI Ra ≥ 80
- Beam angle 120°

06 434 94276

06 434 94275

06 434 94440

المنطقة الصناعية الاولى- الاسماعيلية

Info@ecalite-eg.com

www.ecalite-eg.com



مجمـوعة
الشـوبـر
الصنـاعية

